




沐源环保

依托雄厚的技术、人才和科技优势
秉承“诚信 双赢 和谐 创新”的经营理念



手机：13250983939 13701830763 (同微信)
邮箱：zhangjc5257@163.com
传真：0574-63085109
QQ：342137972
网站：www.nbmyhb.com
地址：浙江省慈溪市白沙街道黄金大厦21楼

宁波沐源环保设备有限公司
Ningbo Muyuan Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Company Profile 公司简介

宁波沐源环保设备有限公司是一家专业生产水处理设备的高科技公司。公司前身技术实力雄厚，设备安装经验丰富，可为客户提供技术咨询、设备设计、设备供货、安装、调试、人员培训及售后服务等全方位的方案解决服务。

我公司目前主要产品有：各种加药系统、电控箱、在线水质分析仪、PH、电导率、溶氧仪、SEKO 米顿罗计量泵、桨叶搅拌机、各种 PE 水箱 水处理药剂等。

我公司囤有大量的现货以保证能及时地供货，同时我公司有一定的备用泵 以方便客户的设备出现意外损坏时能及时填补空缺。

Ningbo Muyuan Environmental Protection Equipment Co., Ltd. is a professional manufacturer of water treatment equipment, high-tech companies. The strength of the predecessor company technology, equipment installation experience, customers can provide technical advice, equipment design, equipment supply, installation, commissioning, training and after-sales service, such as a full range of solutions to solve the service.

My company's main products are: all kinds of dosing systems, electric control box, online water quality analyzer, PH, conductivity, dissolved oxygen meter, SEKO Billiton metering pumps, blade mixer, all kinds of PE water treatment agent .

I store a large number of stock in stock to ensure timely delivery, and my company has some spare pump to facilitate the customer's equipment accidental damage timely fill vacancies.



Catalog 目录

PE 水箱	1
加药箱 搅拌机	2
KomBa 系列 电磁隔膜计量泵	3
Tekna 系列 电磁隔膜计量泵	3
Kompact 系列 电磁隔膜计量泵	4
MSA 系列 机械隔膜计量泵	4
MS1 系列 机械隔膜计量泵	5
自动加药装置	7
APURE 水质分析	8
米顿罗计量泵	11
ARO 气动隔膜泵	12
配件	15



公司依托雄厚的技术、人才和科技优势，致力于水处理环保事业的发展 以优惠的价格、优质的产品为用户提供最满意的服务。

Companies relying on strong technical, personnel and technological advantages, committed to the development of water treatment and environmental protection

To preferential prices, high-quality products to provide users with the most satisfactory service.

秉承 “ 诚信 双赢 和谐 创新 ” 的经营理念

Adhering to the " **INTEGRITY WIN-WIN HARMONY INNOVATION** " business philosophy



PE 水箱

型号	直径 (mm)	总高 (mm)	型号	直径 (mm)	总高 (mm)
PT-250L	680	850	PT-6000L	1880	2500
PT-300L	730	930	PT-7000L	1880	2800
PT-400L	770	1130	PT-8000L	2300	2500
PT-500L	800	1350	PT-10000L	2000	3600
PT-800L	970	1280	PT-10000L	2300	3000
PT-1000L	1070	1430	PT-13000L	2600	3300
PT-1200L	1320	1350	PT-15000L	2700	3000
PT-1500L	1320	1500	PT-17000L	2600	3200
PT-2000L	1320	1800	PT-20000L	2750	3950
PT-2500L	1580	1650	PT-25000L	3200	3800
PT-3000L	1580	2000	PT-30000L	3400	4000
PT-4000L	1880	1950	PT-40000L	3400	5000
PT-5000L	1580	2800	PT-50000L	3400	6000
PT-5000L	1880	2200			



★ PT-15000L



★ PT-30000L



★ PT-5000L

搅拌机



圆形加药箱

搅拌机

型号	规格	高度	搅拌机型号	功率	转数	参数规格
MC-100L 普	460	780	BLD08-11-0.37kw	0.37kw	45 转 -127 转	轴长: 650mm 桨叶直径: 200mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-120L 普	600	550	BLD08-11-0.37kw	0.37kw	45 转 -127 转	轴长: 450mm 桨叶直径: 200mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-150L 普	600	680	BLD08-11-0.37kw	0.37kw	45 转 -127 转	轴长: 550mm 桨叶直径: 200mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-200L 普	600	920	BLD08-11-0.37kw	0.37kw	45 转 -127 转	轴长: 800mm 桨叶直径: 200mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-300L 普	710	950	BLD09-11-0.37kw	0.37kw	45 转 -127 转	轴长: 800mm 桨叶直径: 200mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-500L 普	790	1150	BLD09-11-0.55kw	0.55kw	45 转 -127 转	轴长: 1000mm 桨叶直径: 300mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-1000L 普	1000	1460	BLD09-11-0.75kw	0.75kw	45 转 -127 转	轴长: 1200mm 桨叶直径: 300mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-1200L 普	1320	1150	BLD10-11-0.75kw	0.75kw	45 转 -127 转	轴长: 1000mm 桨叶直径: 400mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-1500L 普	1320	1400	BLD10-11-0.75kw	1.1kw	45 转 -127 转	轴长: 1200mm 桨叶直径: 400mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-2000L 普	1320	1700	BLD10-11-1.1kw	1.5kw	45 转 -127 转	轴长: 1400mm 桨叶直径: 400mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-2500L 普	1580	1550	BLD10-11-1.5kw	1.5kw	45 转 -127 转	轴长: 1300mm 桨叶直径: 500mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-3000L 普	1580	1800	BLD10-11-1.5kw	1.5kw	45 转 -127 转	轴长: 1600mm 桨叶直径: 500mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-4000L 普	1880	1700	BLD11-17-1.5kw	2.2kw	45 转 -127 转	轴长: 1500mm 桨叶直径: 600mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-5000L 普	1880	2000	BLD11-17-1.5kw	2.2kw	45 转 -127 转	轴长: 1700mm 桨叶直径: 600mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-6000L 普	1880	2300	BLD11-17-2.2kw	2.2kw	45 转 -127 转	轴长: 2000mm 桨叶直径: 600mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-7000L 普	1880	2700	BLD11-17-2.2kw	2.2kw	45 转 -127 转	轴长: 2400mm 桨叶直径: 600mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-8000L 普	2300	2400	BLD12-23-2.2kw	3kw	45 转 -127 转	轴长: 2200mm 桨叶直径: 800mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑
MC-10000L 普	2300	2800	BLD12-29-2.2kw	4kw	45 转 -127 转	轴长: 2500mm 桨叶直径: 800mm 材质: 不锈钢 / 钢衬塑





KomBa 系列 电磁隔膜计量泵

产品型号	参数规格
DMS200	流量: 9L/H 压力: 2bar 手动调节 泵头: PVDF
DMS201	流量: 1L/H 压力: 7bar 手动调节 泵头: PVDF



Tekna 系列 电磁隔膜计量泵

产品型号	参数规格
AKS603	流量: 8L/H 压力: 2bar 手动调节 泵头: PVDF
AKS800	流量: 18L/H 压力: 1bar 手动调节 泵头: PVDF
AKS803	流量: 54L/H 压力: 0.1bar 手动调节 泵头: PVDF



Kompact 系列 电磁隔膜计量泵

产品型号	参数规格
AMS200	流量: 9L/H 压力: 2bar 手动调节 泵头: PVDF



MSA 系列 机械隔膜计量泵

产品型号	参数规格
泵头材质: PVC/SS316 可选	
MSAF070031	流量: 20L/H 压力: 5bar 手动调节 泵头: PVC
MSAF070N31	流量: 40L/H 压力: 5bar 手动调节 泵头: PVC
MSAF070M31	流量: 60L/H 压力: 5bar 手动调节 泵头: PVC
MSAF070R31	流量: 90L/H 压力: 5bar 手动调节 泵头: PVC
MSAH070R31	流量: 120L/H 压力: 3bar 手动调节 泵头: PVC





MS1 系列 机械隔膜计量泵

产品型号	参数规格
泵头材质: PVC(31) /PVDF(41)/SS316(21) 可选	
MS1A064A31	流量: 5.5L/H 压力: 10bar
MS1A064B31	流量: 8L/H 压力: 10bar
MS1A064C31	流量: 11L/H 压力: 10bar
MS1A094A31	流量: 20L/H 压力: 10bar
MS1A094B31	流量: 26L/H 压力: 10bar
MS1A094C31	流量: 40L/H 压力: 10bar
MS1B108A31	流量: 60L/H 压力: 10bar
MS1B108B31	流量: 80L/H 压力: 10bar
MS1B108C31	流量: 120L/H 压力: 10bar



MS1 系列 机械隔膜计量泵

产品型号	参数规格
泵头材质: PVC(31) /PVDF(41)/SS316(21) 可选	
MS1C138A31	流量: 155L/H 压力: 7bar
MS1C138B31	流量: 220L/H 压力: 7bar
MS1C138C31	流量: 310L/H 压力: 7bar
MS1C165C31	流量: 530L/H 压力: 4bar
MS1C138Q31	流量: 750L/H 压力: 4.5bar
MS1C165Q31	流量: 1200L/H 压力: 2bar



自动加药装置



产品简介

该装置结构紧凑、占地小、耐腐蚀、计量精准，操作维护简单，客户会在很短时间内就能正常使用另外还可以根据客户要求订制，满足客户的需求。

工艺原理

自动加药装置是自动投加水处理药剂的一种装置，该设备可以为用户提供定比例投加或者定时投加药剂的方法，另外还有针对特定过程参数（如 pH, ORP, 余氯和臭氧等）按设定浓度点或浓度范围自动投加所需药剂的简单解决方案，广泛应用于水处理、水产品加工，发电厂、啤酒饮料化妆品及石油化工等各个领域。



Apure 工业在线 PH/ORP 控制器



型号：RP-1500

- IP65 防护等级；安装方式：盘装
- 具中英文操作界面，操作简单
- 提供 220V 交流地和 24V 直流电双电源输入
- 两路 4-20MA 输出对应设定 PH/ORP 和温度
- 两组继电器，高低点任意切换
- RS-485(Modbus RTU 协议) 功能(可选)

测量范围	分辨率	精度	仪表尺寸
PH: 0-14ph	PH: 0.01PH	PH: 0.01PH+1Digit	96mm*96mm*132mm(H*W*D)
ORP: -1999 - +1999 mV	ORP:1mV	ORP:0.1%+1Digit	开孔尺寸
Temp: 0-99 度	Temp: 0.1℃	Temp:0.1℃ +1Digit	92mm*92mm(H*W)



Apure 工业在线 PH/ORP 控制器



型号: RP-3000
(双通道 PH/ORP 控制器)

- 中英文两种操作界面, 操作简单
- 同时接 2 个探头, 测量 2 个 PH 或者 PH 和 ORP
- 两路 4-20MA 输出分别对应 2 个通道数值
- 两组继电器分别对应 2 个通道数值
- RS-485(Modbus RTU 协议) 功能 (可选)
- 安装方式: 盘装或墙装方式
- 100-240V 宽电源 ;IP65 防护等级

测量范围	分辨率	精度	仪表尺寸
PH: 0-14pH	PH: 0.01PH	PH: 0.01PH+1Digit	144mm*144mm*120mm(H*W*D)
ORP: -1999 - +1999 mV	ORP:1mV	ORP:0.1%+1Digit	开孔尺寸
Temp: 0-99 度	Temp: 0.1°C	Temp:0.1°C +1Digit	138mm*138mm(H*W)

Apure 工业在线电导率控制器



型号: ES2200

- 2 组继电器, 可对电导率和温度分别进行控制
- 迟滞量自由调整
- 1 组 4-20ma, 可组态成电导率或温度, 最大环路电阻 300 欧
- 声讯报警, 界面选项设定开或关
- 液晶背光可调节, 定时自动关闭
- 高性能 CPU, 良好的电磁兼容性
- 密码管理功能, 防止误操作

仪表型号	温度补偿	精度	仪表尺寸	开孔尺寸
ES-2200	自动补偿	±1% (FS) + Digit	96*96*110mm(H*W*D)	92*92mm(H*W)
电极型号	电极耐温	电极耐压	电极螺纹尺寸	测量范围
DJS-1	5-50°C	0-0.5Mpa	1/2" 管螺纹	0-10ms/cm
KS-10	5-120°C	0-0.5Mpa	1/2" 管螺纹	0-200ms/cm



Apure 工业在线溶氧控制器



型号: RD20N

- 主要用于污水, 河水, 养殖等
- 一组 4-20MA 信号输出
- ON/OFF 继电器输出接点
- 220VAC 电压

仪表型号	测量范围	精度	仪表尺寸	开孔尺寸
RD-20N	0-19.99mg/l	±1.5% (FS) =	96*96*115mm(H*W*D)	92*92mm(H*W)
电极型号	电极耐温	响应时间	电极螺纹尺寸	温度补偿
TS-200	0-60°C	30 秒	3/4 寸 NPT 螺纹	自动补偿

Apure 工业在线余氯控制器



型号: TC-2200
(双通道 PH/ORP 控制器)

- 中英文两种操作界面, 操作简单
- 同时接 2 个探头, 测量 2 个 PH 或者 PH 和 ORP
- 两路 4-20MA 输出分别对应 2 个通道数值
- 两组继电器分别对应 2 个通道数值
- RS-485(Modbus RTU 协议) 功能 (可选)
- 安装方式: 盘装或墙装方式
- 100-240V 宽电源 ;IP65 防护等级

测量范围	分辨率	精度	仪表尺寸
余氯 :0-20.00mg/L	余氯 :0.01mg/L	优于 ±1%	96mm*96mm*132mm(H*W*D)
PH:0-14PH	PH:0.01PH	优于 ±0.02Ph	开孔尺寸
Temp: 0-99 度	Temp: 0.01 度	优于 ±0.5 度	92mm*92mm(H*W)



米顿罗计量泵


产品型号	参数规格
P026	流量: 0.79L/H 压力: 10.3BAR 隔膜代码: 0.5
P036	流量: 1.6L/H 压力: 7.6BAR 隔膜代码: 0.9
P046	流量: 2.2L/H 压力: 17.3BAR 隔膜代码: 0.5
P056	流量: 3.8L/H 压力: 7.6BAR 隔膜代码: 0.9
P066	流量: 7.6L/H 压力: 3.5BAR 隔膜代码: 1.8
P086	流量: 12.1L/H 压力: 1.5BAR 隔膜代码: 1.8



ARO®

PRO 系列工业级气动隔膜泵


非金属和金属隔膜泵 | 低比率柱塞泵

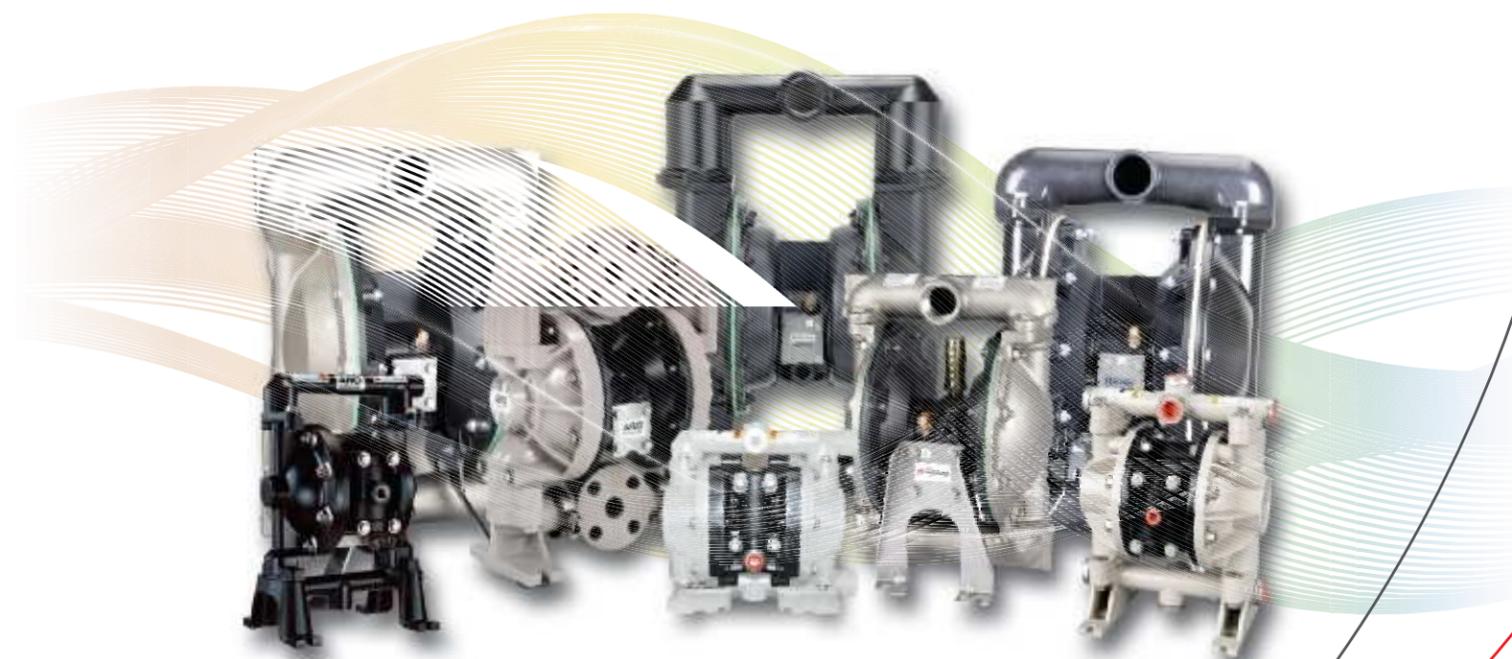



型号一览：非金属泵型号

Pro 系列泵

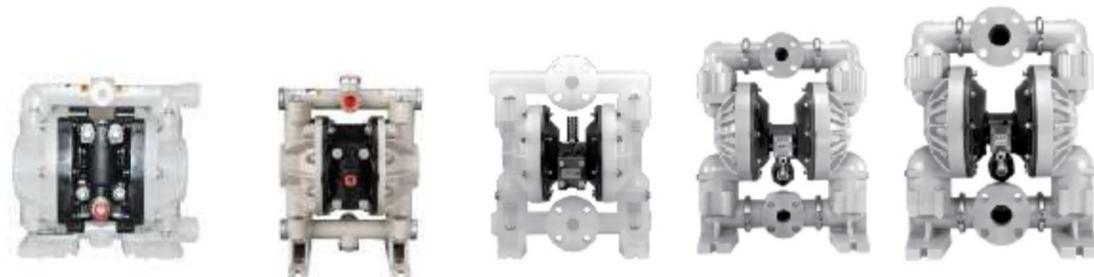

型号	1/4"	1/2"	1"	1-1/2"	2"
最大流量 加仑 (升) / 每分钟	5.3 (20)	13 (49)	47 (178)	100 (378.5)	145 (548.8)
最大 操作 压力 PSI(巴)	125 (8.6)	100 (6.8)	120 (8.3)	120 (8.3)	120 (8.3)
流体进出口 进口 / 出口 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	3/4" (外螺纹) - 进口/出口 1/4" (内螺纹) - 进口/出口 (NPT/BSP混合)	1/2" (内螺纹) - 进口 / 出口 (不备有 BSP)	1" ANSI/DIN 法兰 1" 内螺纹	1-1/2" ANSI/DIN 法兰	2" ANSI/DIN 法兰
结构材料	聚丙烯 可接地 乙缩醛 聚偏氟乙烯	聚丙烯 可接地 乙缩醛 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯
泵 重量 磅 (公斤)	2.86 (1.3) 聚丙烯 3.88 (1.76) 聚偏氟乙烯 3.52 (1.6) 乙缩醛	8.8 (4.0) 乙缩醛 7.2 (3.3) 聚丙烯 9.5 (4.3) 聚偏氟乙烯	20.3 (9.2) 聚丙烯 28.5 (12.9) 聚偏氟乙烯 28.8 (13.1) 聚丙烯 中间铸铁 37 (16.8) 聚偏氟乙烯 中间铸铁	62 (28.1) 聚丙烯 92 (41.7) 聚偏氟乙烯 85 (38.5) 聚丙烯 中间铸铁 115 (52.1) 聚偏氟乙烯 中间铸铁	62 (28.1) 聚丙烯 92 (41.7) 聚偏氟乙烯 85 (38.5) 聚丙烯 中间铸铁 115 (52.1) 聚偏氟乙烯 中间铸铁
最大 固体颗粒尺寸 英寸 (毫米)	1/16 (1.6)	3/32 (2.4)	1/8 (3.2)	1/4 (6.4)	1/4 (6.4)
最佳 销售 型号 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	PD01P-HPS-PTT-A PD01P-HPS-PAA-A PD01E-HDS-DTT-A PD01P-HKS-KAA-A	66605J-388 66605J-3EB 66605J-344 66605H-244 66605K-444 66605H-2A4 (不备有 BSP)	6661A3-3EB-C 6661A3-344-C 6661B3-344-C 6661A4-444-C 6661B4-444-C	6661T3-3EB-C 6661T3-344-C 6661U3-344-C 6661U4-444-C	6662A3-3EB-C 6662A3-344-C 6662B3-344-C 6662B4-444-C
建议使用的 过滤器 / 调压阀	P39124-600	P39124-600	P39224-600	P39344-610	P39344-610
空气管路服务包 一体式膜片服务包	66073-1	66073-1	66073-2 48495964	66084-1 48496806	66084-1 48496806



型号一览：金属型

Pro 系列泵



型号	1/2"	1"	1-1/2"	2"	3"
最大流量 加仑 (升) / 每分钟	12 (45.4)	35 (133)	90 (340.7)	172 (651)	237 (897)
最大 操作 压力 PSI (巴)	100 (6.9)	120 (8.3)	120 (8.3)	120 (8.3)	120 (8.3)
流体进出口 进口 / 出口 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	1/2" (内螺纹) 进口 / 出口	1" (内螺纹) 进口 / 出口	1-1/2" (内螺纹) 进口 / 出口	2" (内螺纹) 进口 / 出口	3" (内螺纹) 进口 / 出口
结构材料	铝合金 不锈钢	铝合金 不锈钢 铸铁	铝合金 不锈钢 铸铁	铝合金 不锈钢 铸铁	铝合金 不锈钢 铸铁
泵 重量 磅 (公斤)	8.36 (3.79) PD05P-AAS-X 14.6 (6.62) PD05P-ASS-X	19 (8.6) 铝合金* 36 (16.3) 不锈钢 31 (14.1) 铸铁*	51.5 (23.4) 铝合金* 84.5 (38.3) 不锈钢 79.5 (36.1) 铸铁*	65.2 (29.6) 铝合金 129.9 (58.9) 不锈钢 124.3 (56.4) 铸铁	109.8 (49.8) 铝合金 222.2 (100.8) 不锈钢 213.1 (96.7) 铸铁
		* 铸铁中心段增加 8磅 (3.63 公斤)	* 铸铁中心段增加 23磅 (10.4 公斤)		
最大 固体颗粒尺寸 英寸 (毫米)	3/32 (2.4)	1/8 (3.2)	1/4 (6.4)	1/4 (6.4)	3/8 (9.5)
最佳 销售 型号 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	PD05P-AAS-STT PD05P-ASS-STT PD05P-AAS-PCC PD05P-AAS-FTT PD05P-AAS-FAA PD05P-AAS-PTT	666120-144-C 666120-3EB-C 666120-3C9-C 666120-344-C 666122-3EB-C 666121-244-C	666170-144-C 66617B-244-C 66617B-2EB-C 666170-3EB-C 666171-3C9-C 666172-3EB-C	666270-144-C 666272-EEB-C 666270-EEB-C 666271-244-C 66627B-2EB-C 666250-EEB-C	666320-EEB-C 666320-144-C 666321-244-C 666322-G22-C 66632B-244-C 666300-EEB-C
建议使用的 过滤器 / 调压阀	P39124-600	P39124-600	P39344-600	P39344-610	P39344-610
空气管路服务包 一体式膜片服务包	66073-1	66073-2 48495964	66084-1 48496806	66312 48497374	66312



背压阀

背压阀产品简介

用于防止液体在重力作用下自流或虹吸现象，此时背压阀能消减由于虹吸产生的流量及压力的波动。



购买背压阀时，请提供以下数据

- 背压阀的口径
- 压力调节范围
- 需要什么材质的，连接方式。
- 最好能同时告知输送的介质、温度和流量。

规格尺寸	型号
DN15	RXMF-P15/1.0
DN25	RXMF-P20/1.0
DN32	RXMF-P32/1.0
DN40	RXMF-P40/1.0
DN50	RXMF-P50/1.0

安全阀

安全阀产品简介

安全阀又叫泄压阀，是根据压力系统的工作压力自动启闭，一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时，自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道正常工作，防止发生意外，减少损失。



购买安全阀时，请提供以下数据

- 安全阀的口径
- 需要设定的压力
- 需要什么材质的，连接方式
- 最好能同时告知输送的介质、温度和流量。

规格尺寸	型号
DN15	RXME-P15/1.0
DN25	RXME-P20/1.0
DN32	RXME-P32/1.0
DN40	RXME-P40/1.0
DN50	RXME-P50/1.0

膜片式脉冲阻尼器

膜片式脉冲阻尼器产品简介

脉冲阻尼器又名脉动阻尼器、脉动缓冲器。是消除管路脉动的常用元件，是计量泵必须配备的附件。荣兴脉动阻尼器能够平滑由柱塞泵、隔膜泵等容积泵引起的管路脉动和系统的水锤现象。它由耐腐蚀的隔膜将气体与管路中的液体隔离，通过气室容积的变化平滑管路脉动。



规格型号	过流材质	公称容积 (L)	额定压力 (Mpa)	尺寸 (mm)		连接方式	重量 (KG)	螺栓
				最大外径 (D)	总高度 (H)			
RXMB-P0.35/1.0	PVC	0.35	1.0	143	217	RC 1/2"	1.2	8
RXMB-P0.6/1.0	PVC	0.6	1.0	175	229	RC 3/4"	1.6	10
RXMB-P1.0/1.0	PVC	1	1.0	210	257	RC 1"	2.6	12
RXMB-P2.0/1.0	PVC	2	1.0	265	318	RC 1-1/4"	4.4	14
RXMB-S0.35/2.5	SUS304/316L	0.35	2.5	142	217	RC 1/2"	3.3	8
RXMB-S0.6/2.5	SUS304/316L	0.6	2.5	173	230	RC 3/4"	4.5	10
RXMB-S1.0/2.5	SUS304/316L	1	2.5	212	255	RC 1"	7.2	12
RXMB-S2.0/2.5	SUS304/316L	2	2.5	265	297	RC 1-1/4"	14.2	12
RXMB-S4.0/2.5	SUS304/316L	4	2.5	310	327	RC 1-1/2"	20.5	12
RXMB-S6.0/2.5	SUS304/316L	6	2.5	325	327	RC 2"	28	12

流量标定柱

流量标定柱产品简介

流量标定柱广泛应用于计量泵和加药装置的流量标定方面。可以对计量泵输出的流量进行准确标定。流量标定柱又称作流量标定管，标定柱，标定管。



流量标定柱的选型

流量标定柱的选型是根据泵的使用流里和标定时间要求决定的。比如：泵的流量是60L/H，客户需要标定0.5-1MIN的流量，那么每分钟的计算流量应该是60L*60=1L，那么可以选择使用容积为1L的标定柱。


流量标定柱 PVC 材质产品尺寸

型号	容量 (ml)	直径 D (mm)	高度 H (mm)	常规连接方式 (可定做)
MY-50	50	20	330	Rc1/2"
MY-100	100	32	300	Rc1/2"
MY-200	200	40	330	Rc1/2"
MY-500	500	63	350	Rc1/2"
MY-800	800	63	470	Rc1/2"
MY-1000	1000	63 (75)	550 (400)	Rc1/2"
MY-5000	5000	110	820	Rc1"
MY-10000	10000	160 (110)	740 (1500)	DN40

Y型过滤器

PVC 材质 Y 型过滤器结构尺寸

Y 型过滤器规格表 (mm)



规格尺寸	型号
DN15	RXMD-P15/1.0
DN25	RXMD-P20/1.0
DN32	RXMD-P32/1.0
DN40	RXMD-P40/1.0
DN50	RXMD-P50/1.0